


M

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13

Baumaße DIN 2174 (371), verstärkter Schaft

ISO Metric Coarse Threads, DIN 13

Dimensions DIN 2174 (371), Reinforced shank

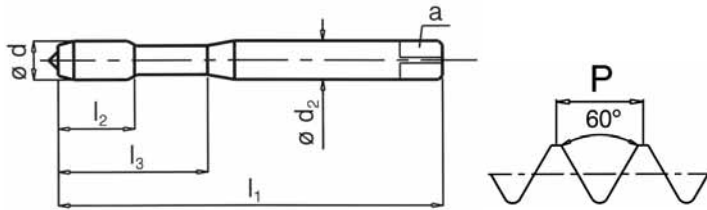

Katalog Nr. Bezeichnung	Catalogue No. Name	110 239 Drückfix	110 240 Drückfix 6G	110 241 Drückfix N	110 242 Drückfix N 6G	110 243 Drückfix TiN													
Toleranz	Tolerance	6HX / ISO2	6GX / ISO3	6HX / ISO2	6GX / ISO3	6HX / ISO2													
Anschnittform	Chamfer form	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3													
Anschnittlänge, Gang für Bohrungsart	Chamfer length, threads For holes																		
Sonderwerkstoff	Special material	Werkstoffe mit min. 10% Bruchdehnung Materials with elongation of min. 10%																	
Zerspanungsgruppe, siehe Ausklappseite links	Machinability-group, See folder left page																		
Oberfläche	Surface					TiN													
Ausführung	Variation		Aufmaß Oversize		Aufmaß Oversize														
Typenbeschreibung ab Seite	Type description from page	178	178	178	178	178													
d	P	Code	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	a		Verfügbarkeit Availability										
	mm																		
M 2	0,4	02	45	6	10	2,8	2,1	1,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 2,5	0,45	02,5	50	9	14	2,8	2,1	2,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 3	0,5	03	56	10	18	3,5	2,7	2,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 3,5	0,6	03,5	56	11	20	4,0	3,0	3,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 4	0,7	04	63	12	23	4,5	3,4	3,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 5	0,8	05	70	14	25	6,0	4,9	4,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 6	1	06	80	17	30	6,0	4,9	5,55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 8	1,25	08	90	18	35	8,0	6,2	7,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M 10	1,5	10	100	20	39	10,0	8,0	9,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

M



		110 244 Drückfix 6G TiN	110 245 Drückfix N TiN	110 246 Drückfix N 6G TiN					
		6GX / ISO3	6HX / ISO2	6GX / ISO3					
		2-3	2-3	2-3					
		Werkstoffe mit min. 10% Bruchdehnung Materials with elongation of min. 10%							
		TiN	TiN	TiN					
		Aufmaß Oversize		Aufmaß Oversize					
		178	178	178					
d	P mm				Verfügbarkeit Availability				
M 2	0,4	x	x	x					
M 2,5	0,45	x	x	x					
M 3	0,5	x	x	x					
M 3,5	0,6	x	x	x					
M 4	0,7	x	x	x					
M 5	0,8	x	x	x					
M 6	1	x	x	x					
M 8	1,25	x	x	x					
M 10	1,5	x	x	x					

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

